Elektronische Spülsysteme

Einsatzbereiche und Produktinformationen

MEPA – Im Detail besser

powered by REHAU

Sanicontrol®-Elektronik

Moderne Spülsysteme und intelligente elektronische Steuerungstechnologie

Die Kompetenz-Marke Sanicontrol steht für die über 50-jährige Erfahrung von MEPA und das Know-how im Bereich der Entwicklung und Produktion elektronischer Spülsysteme und bietet dem Anwender und Nutzer innovative und intelligente Spülsysteme für viele Anwendungsbereiche.

Die elektronischen Waschtischarmaturen, Urinalsteuerungen und WC-Spülautomatiken verfügen über moderne Elektronik und leisten einen wichtigen Beitrag zum Komfort und zur Hygiene in öffentlichen, sanitären Anlagen und, durch die Ersparnis an Wasser und Energie, zum Schutz unserer Umwelt.

MEPA Spülsysteme für jeden Bedarf 4

Anwendungsgebiete 6
Typen und Eigenschaften 7

IR-Waschtisch-Armaturen 8

Waschtisch-Armatur Saniline Style 10
Waschtisch-Armatur Saniline Dolphin 2 11
Montagesysteme Waschtisch 12

Urinal-Steuerungen 14

UP-Spülautomatic MEPA Orbit IR 16
UP-Spülautomatic 925 17
UP-Spülautomatic 825 18
UP-Spülautomatic K3 19
Montagesysteme Urinal 20

Übersicht Hygienespülfunktionen 21

WC-Steuerungen 22

Barrierefreie WC-Spülautomatic Sanicontrol 1061 24
Barrierefreie WC-Spülautomatic Sanicontrol 1065 25
Elektronische WC-Betätigung MEPA Zero Lumo 26
nextVIT Air-WC 27
WC-Hygiene-Spülautomatic Sanicontrol 1062 28
Montagesysteme WC 29

Zubehör 31

MEPA Spülsysteme für jeden Bedarf
Optimal für das Privatbad

Das Spektrum öffentlicher und halb-öffentlicher Sanitäranlagen ist vielfältig: Gastronomie, Büro- und Verwaltungsgebäude sind hier ebenso zu nennen wie Kranken- und Pflegeeinrichtungen oder der Verkehrssektor mit Bahnhöfen, Raststätten und Flughäfen.

Für Neubau oder Renovierung finden sich bei MEPA attraktive Produkte und innovative Lösungen. Elektronisch gesteuerte Armaturen und Spülsysteme sparen Wasser ein und schonen so die Umwelt.

Armatur Saniline Style / Dolphin 2
Elektronische Waschtisch-Steuerung – ein berührungsloses Highlight.

» Produktinfos ab Seite 8

Urinal-Steuerung K3
Die unsichtbare Steuerung mit Leitwerterfassung im Siphon.

» Produktinfos siehe Seite 19

MEPA Zero Lumo
Die elektronische WC-Betätigung ermöglicht zusätzlich die Steuerung eines Air-WCs.

» Produktinfos siehe Seite 26

MEPA Air-WC
Belastete Luft wird häufig mit mangelnder Hygiene gleichgesetzt – das Air-WC macht damit Schluss.

» Produktinfos ab Seite 27

... und perfekt für den öffentlichen Raum

Urinal-Steuerungen
Elektronisch gesteuert für Hygiene und bedarfsgerechte Spülfunktionen auf höchstem Niveau.

» Produktinfos ab Seite 14

WC-Steuerungen 1061/1065
Barrierefreie Spülauslösungen sind ein wichtiger Faktor für ein selbstbestimmtes Leben.

» Produktinfos ab Seite 24

WC-Steuerung 1062
Hygienespülsteuerung zur Vermeidung der Verkeimung einer Trinkwasseranlage.

» Produktinfos siehe Seite 28

IR-Armaturen
Elektronisch gesteuerte Waschtisch-armaturen vereinen Komfort, Hygiene und kurze Amortisationszeiten.

» Produktinfos ab Seite 8

Anwendungsgebiete

Einsatzbereich			öffentlich	halb-öffentlich	privat
Waschtisch-Armaturen	Saniline Style	berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur	berührungslos hygienisch, intelligente Hygienespülfunktion, zusätzliche Funktionen für effizienten Betrieb, hohe Wasser- und Energieersparnis		
	Saniline Dolphin 2	berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur	berührungslos hygienisch, intelligente Hygienespülfunktion, zusätzliche Funktionen für effizienten Betrieb, hohe Wasser- und Energieersparnis		
Urinal-Steuerungen	MEPA Orbit IR	berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage	intelligente Spülprogramme für effizienten, bedarfsgerechten Betrieb, Hygiene- und Spülmengenfunktion, vandalensicher, mit Folientastatur zur Programmierung und Funktionseinstellung		
	Sanicontrol 925	berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage	intelligente Spülprogramme für effizienten, bedarfsgerechten Betrieb, Hygiene- und Spülmengenfunktion, vandalensicher, mit Folientastatur zur Programmierung und Funktionseinstellung		
	Sanicontrol 825	berührungslose, infrarotgesteuerte Urinal-Spülanlage	intelligente Spülprogramme für effizienten, bedarfsgerechten Betrieb, Hygiene- und Spülmengenfunktion, vandalensicher, mit Folientastatur zur Programmierung und Funktionseinstellung		
	Sanicontrol K3	berührungslose, sensorgesteuerte Urinal-Spülanlage	hohe Wasserersparnis durch Einzelsteuerung und bedarfsgerechte Spülung, keine sichtbare Technik oder Betätigungsplatte, das Erscheinungsbild des Sanitärraumes steht alleine im Vordergrund, berührungslos und vandalensicher, ideal einsetzbar in Bereichen mit mittlerem bis hohem Beschädigungspotential		
WC-Steuerungen	Sanicontrol 1061	WC-Spülautomatic zur barrierefreien WC-Spülauslösung	zur barrierefreien WC-Spülauslösung nach DIN 18 040, zum Anschluss von Stützklappgriffen mit E-Taster (Kabelanschluss), mit konfigurierbarer Hygienespülfunktion, vandalensicher*		
	Sanicontrol 1062	WC-Spülautomatic zur Auslösung einer Hygienespülung	mit konfigurierbarer Hygienespülfunktion, manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte, vandalensicher*		
	Sanicontrol 1065	WC-Spülautomatic zur barrierefreien WC-Spülauslösung	zur barrierefreien WC-Spülauslösung nach DIN 18 040 über Funksender Sanicontrol 1065, über HEWI Aufrüstsatz WC-Spülauslösung (Funk), Erlau-Sytemen oder PBA funkgesteuerte WC-Spülautomatie, mit konfigurierbarer Hygienespülfunktion, vandalensicher*		
	MEPA Zero Lumo	elektronisch gesteuerte WC-Betätigung	zur manuellen oder automatischen Spülauslösung bei MEPA UP-Spülkästen, zur manuellen oder automatischen Lüfterauslösung von MEPA Air-WC, mit konfigurierbarer Hygienespülfunktion und weiteren Komfortfunktionen (z. B. Nachtlicht, Kindersicherung)		

* in Verbindung mit der Betätigungsplatte MEPA Orbit vandalensicher

Typen und Eigenschaften

Produktübersicht		Wasser			Strom		Eigenschaften						
		vorgemischt	kalt/warm	SWE offen (Niederdruck)									
Waschtisch-Armaturen	Saniline Style	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
	Saniline Dolphin 2	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Urinal-Steuerungen	MEPA Orbit IR				■	■	■	■		■		■*	■
	Sanicontrol 925				■	■	■	■		■		■*	■
	Sanicontrol 825				■	■	■	■		■		■*	■
	Sanicontrol K3				■		■			■			
WC-Steuerungen	Sanicontrol 1061				■	■			■	■**	■	■***	■
	Sanicontrol 1062				■	■			■	■**		■***	■
	Sanicontrol 1065				■	■			■	■**	■	■***	■
	MEPA Zero Lumo 				■			■	■		■	■***	■

netzbetrieben
batteriebetrieben

berührungslos
manuell auslösbar

Fernbedienung zur
Einstellung Elektronik

vandalensicher

barrierefrei

nachrüstbar

Hygienespül-
funktionen

* Voraussetzung: Installiertes MEPA-Urinal-Montageelement 532 012
** in Verbindung mit der Betätigungsplatte MEPA Orbit vandalensicher
*** Voraussetzung: Installiertes MEPA-WC-Montageelement mit UP-Spülkasten Typ A31

IR-Waschtisch-Armaturen
Edles Design, Sparsam im Verbrauch

Die infrarotgesteuerten Saniline Armaturen mit hochwertiger Chrom-Oberfläche bieten Hygiene und eine hohe Wasser- und Energieersparnis. Möglich macht dies ein integrierter Durchflussmengenbegrenzer oder der Auslaufstopp – es fließt immer nur soviel Wasser wie nötig. Durch ihre funktionale Ausstattung, unterstützt durch eine intelligente, programmierbare Hygienespülfunktion, eignen sich die Saniline IR-Armaturen besonders für den öffentlichen Bereich. Aber auch im privaten Bad sind Saniline Style und Dolphin 2 berührungslos hygienisch und kostensparend im Einsatz. Verschiedene Ausführungen, in Netz- oder Batteriebetrieb, für vorgemischtes Wasser, Kalt/Warmwasser oder Niederdruck, bieten für jeden Bedarf die passende Lösung.

Saniline Style

Puristisch, geradlinig – Ganzmetall-Armatur mit hochwertiger Chrom-Oberfläche, Infrarot-Technik, vandalensicher, diebstahlgesicherter Strahlregler, mit intelligenter Hygienespülfunktion.

» Produktinfos siehe Seite 10

Saniline Dolphin 2

Formschöne Ganzmetall-Armatur mit Infrarot-Technik, hochwertige Chrom-Oberfläche, vandalensicher, mit intelligenter Hygienespülfunktion.

» Produktinfos siehe Seite 11

Betriebskosten

Am Waschtisch sparen Saniline-Armaturen Wasser durch sofortigen Auslaufstopp beim Einseif- und Reinigungsvorgang sowie durch eine serienmäßige Durchlaufbegrenzung.

Die berührungslose Hygiene ist neben der Wirtschaftlichkeit und schnellen Amortisation auch dort von Vorteil, wo der Gesetzgeber elektronische Armaturen empfiehlt.

Die kompakten, geschlossenen Formen bieten Vandalensicherheit und ein breites Einsatzspektrum.

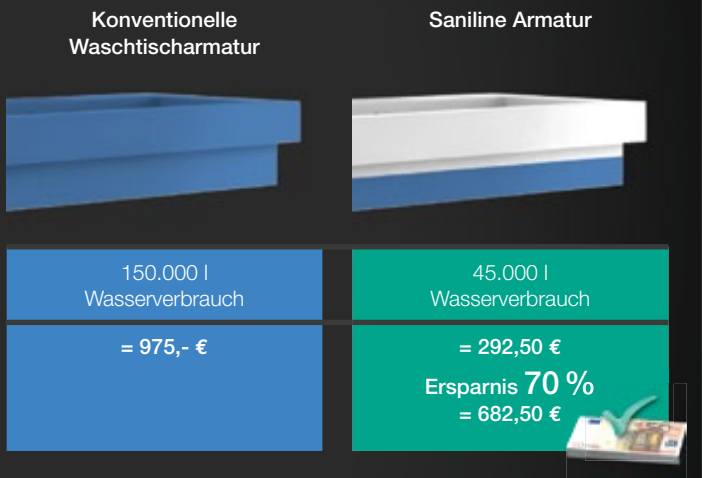

Berechnungsbasis: Mischwasserpreis (inkl. Warmwasser und Abwassergebühr): 6,50 €/m³, Temperatur: 35 °C, Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300, Fließdruck: 3 bar, Durchflussmenge: 12 l/min., Saniline Armatur: 6 l/min. Hinweis: Bei anderen Werten als den angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.

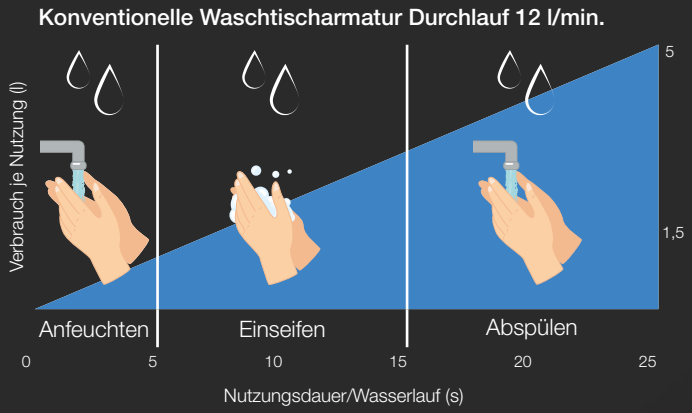

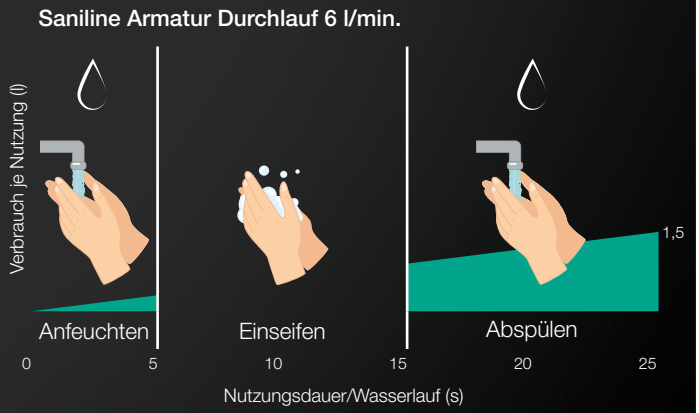

Waschtisch-Armatur Saniline Style

Stilvoll mit klarem Design

Die infrarotgesteuerte **Saniline Style** Ganzmetall-Armatur mit hochwertiger Chrom-Oberfläche ist vandalensicher und verfügt über einen diebstahlgesicherten Strahlregler. In Netz- und Batterieausführung, jeweils für vorgemischtes Wasser, Kalt/Warmwasser oder Niederdruck erhältlich, ist sie universell einsetzbar.

Im Vergleich zu einer herkömmlichen Armatur spart die Saniline Style viel Wasser. Dafür sorgen neben der IR-Auslösung unter anderem ein Durchflussmengenbegrenzer, der den Wasserdurchfluss auf maximal 6 Liter pro Minute begrenzt, sowie ein über eine mitgelieferte Sanicontrol-Fernbedienung zwischen 60 und 180 Sekunden einstellbarer Auslaufstopp bei unbeabsichtigtem oder mutwilligem Dauerlauf. Zusätzlich kann in 5 verschiedenen Intervallen von 24 h bis 120 h mit einer einstellbaren Spüldauer von 15 s bis 120 s eine Hygienespülung ausgelöst werden. Stagnation in der Trinkwasserleitung wird so vermieden. Über die IR-Fernbedienung lassen sich zudem weitere Features wie der Ansprechbereich und die Nachlaufzeit einstellen.

Saniline Style

Verwendungszweck

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- für die Entnahme von kaltem und vorgemischtem oder kaltem und warmen Leitungswasser aus dem Trinkwassernetz
- Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

- Abmessung 142 x 151 x 53 mm
- Ausladung 105 mm
- Farbe: Chromglanz
- Material: Messing
- vandalensicher
- **zuschaltbare periodische Hygienespülung**
- einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar

Ausführungen
Netzbetrieb

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
- Schutzart IP 40

Art.-Nr.	Ausführung
718 850	vorgemischtes oder Kaltwasser
718 855	Kalt-Warmwasser
718 860	Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen

Batteriebetrieb

- Batteriegerät 6 Volt
- Schutzart IP 65

Art.-Nr.	Ausführung
718 851	vorgemischtes oder Kaltwasser
718 856	Kalt-Warmwasser
718 861	Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen

Waschtisch-Armatur Saniline Dolphin 2

Sparsam und gut in Form

Saniline Dolphin 2 ist eine formschöne Ganzmetall-Armatur mit Infrarot-Technik. Berührungslos fließt nur soviel Wasser wie nötig. Der Wasser- und Energieverbrauch reduziert sich dadurch erheblich. In Netz- und Batterieausführung, jeweils für vorgemischtes Wasser, Kalt/Warmwasser oder Elektro-Speicher-Wassererwärmer (Niederdruck) erhältlich, ist eine Umrüstung ohne große Umbauarbeiten, dafür aber mit einem Plus an Komfort und Hygiene möglich.

Über eine mitgelieferte IR-Fernbedienung lassen sich alle Features einstellen, so zum Beispiel: der Ansprechbereich und die Nachlaufzeit, eine Hygienespülung zur Vermeidung von Stagnationswasser in der Trinkwasserleitung sowie ein Auslaufstopp zur Beckenreinigung.

Foto: © Photographee.eu - stock.adobe.com

Saniline Dolphin 2

Verwendungszweck

- berührungslose, infrarotgesteuerte Waschtischarmatur
- für die Entnahme von kaltem und vorgemischtem oder kaltem und warmen Leitungswasser aus dem Trinkwassernetz
- Einsatzbereich: Innen

Eigenschaften

- Abmessung 154 x 153 x 53 mm
- Ausladung 105 mm
- Farbe: Chromglanz
- Material: Messing
- vandalensicher
- **zuschaltbare periodische Hygienespülung**
- einstellbare Funktionen über Sanicontrol-Fernbedienung SC 900: Nachlaufzeit, Auslaufstopp, Hygienespülung, Ansprechbereich
- für Edelstahlbecken geeignet
- nachrüstbar

Ausführungen
Netzbetrieb

- Stecker-Netzteil 230 VAC/6 VDC
- Schutzart IP 40

Art.-Nr.	Ausführung
718 840	vorgemischtes oder Kaltwasser
718 842	Kalt-Warmwasser
718 844	Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen

Batteriebetrieb

- Batteriegerät 6 Volt
- Schutzart IP 65

Art.-Nr.	Ausführung
718 841	vorgemischtes oder Kaltwasser
718 843	Kalt-Warmwasser
718 845	Elektro-Speicher-Wassererwärmer, offen

Montagesysteme Waschtisch

Funktionale Waschplatzlösungen in jeder Größe

» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 521 016

» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie ohne Wandscheiben

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 521 017

» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Objekt

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar

Art.-Nr. 521 018

» nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Möbelwaschtisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Möbel-Waschtisch-Einlochbatterie
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 521 022

nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Wasserzählerstrecke WZ2 Messing

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- zum Einbau von Messkapseln KOAX G 2“
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 521 025

nextVIT Waschtisch-Element Einlochbatterie Wasserzählerstrecke WZ2 Rotguss

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Waschtisch-Einlochbatterie
- zum Einbau von Messkapseln KOAX G 2“
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 521 026

nextVIT Waschtisch-Element Einloch-/Wandbatterie Barrierefrei

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für barrierefreie Waschtisch-Einloch- oder -Wandbatterie
- zur Montage gemäß DIN 18 040
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 524 002

Urinal-Steuerungen
Sanicontrol® Urinal-Spülsysteme

Insbesondere im öffentlichen und halb-öffentlichen Sanitärraum spielen elektronische Spülsysteme für Urinale eine wichtige Rolle und müssen mehrere Aufgaben erfüllen. Neben der starken Beanspruchung durch hohe Nutzungsfrequenzen soll ein möglichst wartungsfreier und dabei wirtschaftlicher Betrieb gewährleistet sein. Durch berührungslose Spülung, intelligent programmierte Funktionen sowie robuste und dabei ästhetisch ansprechende Urinalspülsysteme werden diese anspruchsvollen Bedingungen umfassend erfüllt.

Gestalterisch passend zu den WC-Betätigungsplatten Orbit sorgt die MEPA Orbit IR für eine durchgehend klare Linie im öffentlichen Sanitärraum oder privaten Bad.

Die Urinal-Spülanlagen Sanicontrol 925 und 825 bieten für den öffentlichen und halb-öffentlichen Bereich durch ihr klares Design und umfangreiche Ausstattungsmerkmale, wie z. B. Hygienespülfunktion, dynamische Spülmengenoptimierung und eine Sonderfunktion für Urinale mit Deckel, den notwendigen Spielraum für anspruchsvolle Lösungen.

An stark frequentierten Orten – beispielsweise Stadien, Arenen oder Raststätten – und überall dort, wo reduzierte Ästhetik eine entscheidende Rolle spielt, sorgt die vandalensichere K3 Einzelspülung mit unsichtbarer Technik für berührungslose Hygiene sowie effizienten und damit wirtschaftlichen Betrieb bei geringem Wartungsaufwand.

Milieu: © golicin - stock.adobe.com

MEPA Orbit IR

Die UP-Urinal-Spülautomatic MEPA Orbit IR bietet eine klare Linie in Design und Funktion.

» Produktinfos siehe Seite 16

Sanicontrol 925

UP-Urinal-Spülautomatic mit IR-Technologie. Multifunktional konzipierte Einzelurinal-Spülanlage mit intelligenten Spül- und Hygienefunktionen.

» Produktinfos siehe Seite 17

Sanicontrol 825

Infrarot-Spülelektronik mit vandalensicherer, geschliffener Edelstahl-Abdeckplatte und intuitiver Folientastatur zur komfortablen Programmierung.

» Produktinfos siehe Seite 18

Sanicontrol K3

Unsichtbare Spülautomatic – der Sensor zur Spülauslösung liegt vandalensicher im Siphon.

» Produktinfos siehe Seite 19

Wirtschaftlicher Betrieb zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung

A Zeitsteuerung	B Reihenspülung	C Sanicontrol Einzelspülung mit Vorspülung	D Sanicontrol Einzelspülung ohne Vorspülung
388.000 l Wasserverbrauch	270.000 l Wasserverbrauch	90.000 l Wasserverbrauch	75.000 l Wasserverbrauch
= 1.940,- €	Ersparnis gegenüber A **über 30 % = 590,- €**	Ersparnis gegenüber A **über 76 % = 1.490,- €**	Ersparnis gegenüber A **über 80 % = 1.565,- €**

Berechnungsbasis: 3 Urinale, Wasser und Abwassergebühr: 5,- €/m³, Spülwassermenge pro Urinal: 2,5 l, Benutzer täglich: 100, Betriebstage/Jahr: 300, Fließdruck: 3 bar.
Hinweis: Bei anderen Werten als den angegeben können andere Ergebnisse zur Ersparnis möglich sein.

UP-Spülautomatic MEPA Orbit IR

Klare Linie in Design und Funktion

Passend zum Design der Serie MEPA Orbit für WC-Betätigungen präsentiert sich die UP-Urinal-Steuerung MEPA Orbit IR mit intelligenter Technologie.

Bedienkomfort, hohe Funktionssicherheit und ein praxisorientiertes Softwarepaket sind selbstverständlich. Die Funktionen, wie zum Beispiel die periodische Hygienespülung oder die dynamische Spülmengenoptimierung zur intelligenten Steuerung variierender Nutzerfrequenzen, können über eine IR-Fernbedienung (siehe Seite 31) eingestellt werden. Die Nutzererfassung erfolgt zuverlässig mittels Infrarot-Reflextaster mit elektronischer Kontrollfunktion. Ideal für alle großen und kleinen Projekte im öffentlichen und halböffentlichen Bereich, aber auch für den privaten Bereich.

Erhältlich in 3 Oberflächendesigns:

Weiß · Mattchrom · Glanzchrom

» MEPA Orbit IR

Verwendungszweck

- zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- für MEPA nextVIT Urinal-Element
- für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

- Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
- Abmessung 150 x 131 x 10 mm, Material: Zink-Druckguss
- vandalensicher
- Infrarot Näherungselektronik
- Spülzeit einstellbar, Vorspülung einstellbar, periodische Hygienespülung einstellbar
- automatische Spülmengenoptimierung
- Ansprechbereich einstellbar, umstellbar auf Urinale mit Deckel (Nahbereichsfunktion)
- Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
- Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
- Schutzart IP 44

Ausführungen
Netzbetrieb

- 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät

Art.-Nr.	Ausführung
718 277	Weiß
718 278	Mattchrom
718 279	Glanzchrom

Batteriebetrieb

- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2

Art.-Nr.	Ausführung
718 281	Weiß
718 282	Mattchrom
718 283	Glanzchrom

IR-Fernbedienung SC 900 im Lieferumfang enthalten

UP-Spülautomatic 925

Multifunktional konzipiert

Hygiene und eine hohe Betriebszuverlässigkeit stehen bei Urinal-Anlagen im Vordergrund. Im Hintergrund sorgt dafür die multifunktional konzipierte Einzelurinalspülanlage Sanicontrol 925. Berührungslos steuert sie intelligent Spülungen und bietet innovative Anwendungsvielfalt. Für die Sanicontrol 925 sprechen das Design, der Bedienkomfort, die hohe Funktionssicherheit und ein praxisorientiertes Softwarepaket mit vielen Funktionen, das individuelle Anforderungen in jedem Bereich berücksichtigt. Komfortabel werden alle Funktionen der Elektronik über eine im Lieferumfang enthaltene IR-Fernbedienung eingestellt.

Vor- und Hauptspülungen, Hygienespülungen sowie Servicefunktionen wie Reinigungsstopp sind auf Knopfdruck eingerichtet. Äußerst zuverlässig ist die Nutzererkennung durch den einstellbaren Ansprechbereich für die Personenerkennung. Für die Genauigkeit sorgt ein Infrarot-Reflextaster mit elektronischer Kontrollfunktion.

Erhältlich in 3 Oberflächendesigns:

Weiß Mattchrom Glanzchrom

Milieu: © golicin - stock.adobe.com

» Sanicontrol 925

Verwendungszweck

- zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- für MEPA nextVIT Urinal-Element
- für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

- Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
- Abmessung 150 x 131 x 11 mm, Material: Zink-Druckguss
- vandalensicher
- Infrarot Näherungselektronik
- Spülzeit einstellbar, Vorspülung einstellbar, periodische Hygienespülung einstellbar
- automatische Spülmengenoptimierung
- Ansprechbereich einstellbar, umstellbar auf Urinale mit Deckel (Nahbereichsfunktion)
- Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
- Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
- Schutzart IP 44

Ausführungen
Netzbetrieb

- 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät

Art.-Nr.	Ausführung
718 240	Weiß
718 243	Mattchrom
718 241	Glanzchrom

Batteriebetrieb

- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2

Art.-Nr.	Ausführung
718 246	Weiß
718 248	Mattchrom
718 247	Glanzchrom

IR-Fernbedienung SC 900
im Lieferumfang enthalten

UP-Spülautomatic 825

Reduziertes Design – erhöhte Sicherheit

Die UP-Urinal-Spülautomatic Sanicontrol 825 ist eine moderne Infrarot-Spülelektronik mit geschliffener Edelstahl-Abdeckplatte.

Vandalensicher und pflegeleicht verfügt diese Elektronik über eine einstellbare Spülzeit, eine optionale Vorspülung, eine einstellbare periodische Hygienespülung und eine dynamische Spülmengenoptimierung. Über eine Folientastatur auf der Rückseite der Urinal-Abdeckplatte können die Grundfunktionen wie Vorspülung, Hauptspülung und Ansprechbereich schnell an individuelle Anforderungen angepasst und eingestellt werden.
Über die IR-Fernbedienung SC 900 (siehe Seite 31) können zusätzliche Funktionen wie die Hygienespülung programmiert werden.

Erhältlich im Oberflächendesign:

Edelstahl

» Sanicontrol 825

Verwendungszweck

- zur automatischen Spülauslösung von Urinalen
- für MEPA nextVIT Urinal-Element
- für MEPA Urinal-Rohbauset

Eigenschaften

- Frontplatte mit Sicherungsschraube als Diebstahlschutz
- Abmessung 150 x 130 x 9 mm, Material: Edelstahl
- vandalensicher
- Infrarot Näherungselektronik
- Spülzeit einstellbar, Vorspülung einstellbar, periodische Hygienespülung einstellbar
- automatische Spülmengenoptimierung
- Ansprechbereich einstellbar, umstellbar auf Urinale mit Deckel (Nahbereichsfunktion)
- Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken
- Einstellungen über Folientastatur und IR-Fernbedienung
- Schutzart IP 44

Ausführungen
Netzbetrieb

- 230 VAC / 24 VAC über internes Netzgerät

Art.-Nr. 718 290

Batteriebetrieb

- Batteriemodul mit 6 Volt Lithiumbatterie Typ CR-P2

Art.-Nr. 718 291

IR-Fernbedienung SC 900
nicht im Lieferumfang enthalten
(separat bestellbar Art.-Nr. 718 950)

UP-Spülautomatic K3

Intelligente Technik – unsichtbar integriert

Sanicontrol K3 ist für die berührungslose, vandalensichere Spülung von Urinalen in starkfrequentierten Bereichen die perfekte Lösung. So ist ein hohes Maß an Sicherheit ebenso gewährleistet wie ein Höchstmaß an Ästhetik. Sanicontrol K3 sitzt hinter der Keramik, ist so vor Vandalismus geschützt und die verlässliche Lösung für öffentliche Sanitäranlagen – und überall dort, wo Frontplatten über dem Urinal nicht gewünscht sind.

Funktionsprinzip
Sanicontrol K3 registriert über zwei Sensor-Elektroden Leitwertänderungen und somit jede Veränderung der im Siphon befindlichen Flüssigkeit. Durch die Anordnung einer dritten Sensor-Elektrode wird zusätzlich die Änderung der Füllstandshöhe bei Benutzung erkannt.

Ein Microcontroller kombiniert die Messwertänderungen für Leitwert und Füllhöhe und erkennt zuverlässig das Ende der Benutzung. Nach der eingestellten Verzögerungszeit wird die Spülung ausgelöst. Die Elektronik erkennt auch ein Austrocknen bzw. Verstopfen des Siphons und reagiert entsprechend.

» Sanicontrol K3

Verwendungszweck
- zur automatischen, verdeckten Spülauslösung von Urinalen
- für Urinale mit waagerechtem Abgang ohne angeformten Geruchsverschluss
- für MEPA nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 elektronisch

Eigenschaften
- Siphon-Sensorelektronik zur kombinierten Messung und Erfassung von elektrischem Leitwert und Durchfluss
- vandalensicher
- Spülzeit einstellbar, Spülstoppfunktion zu Reinigungszwecken der Siphonsensoren
- Reinigungsspülfunktion
- Einstellungen manuell über Reedkontakt mit Programmierstift oder über Poti an der Elektronik
- Schutzart IP 45

Art.-Nr. 718 230

Programmierstift K3 **nicht** im Lieferumfang enthalten

» Programmierstift K3

Verwendungszweck
- zur Einstellung der Spülzeit, Spülstoppfunktion und Reinigungsspülfunktion der MEPA Urinal-Spülautomatic Sanicontrol K3
- zur Einstellung über einen Reedkontakt

Eigenschaften
- Abmessung ø 68 x 45 mm
- Farbe: Anthrazit
- Material: Kunststoff

Art.-Nr. 718 205

Montagesysteme Urinal

Anwendungsvielfalt im Privat- und Objektbereich

» nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem elektronisch/mechanisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Urinal mit verdecktem Zulauf von hinten
- zur Kombination mit elektronischem oder mechanischem UP-Urinal-Spülsystem
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 532 012

» nextVIT Urinal-Element UP-Spülsystem K3 elektronisch

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für Urinal mit verdecktem Zulauf von hinten
- zur Kombination mit elektronischer, verdeckt montierter UP-Urinal-Steuerung Sanicontrol K3
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 532 013

» Unimont Urinal-Rohbauset elektronisch/mechanisch

Verwendungszweck

- Urinal-UP-Rohbauset zum Ein- und Ausmauern vor/in Massivwand
- zur Kombination mit elektronischem oder mechanischem UP-Urinal-Spülsystem

Eigenschaften

- Abmessung 130 x 110 x 50 mm
- Material: Kunststoff/Messing
- Wasseranschluss oben mittig
- Elektroanschluss vorbereitet

Art.-Nr. 718 261

Übersicht Hygienespülfunktionen

Hygienespülfunktion für nachhaltige Trinkwasserhygiene

Ob für den gesamten Bereich der Trinkwasseranlage oder als Einzellösung für Waschtisch, WC oder Urinal – die Systemtechnik von MEPA bietet für alle diese Bereiche funktionale Produkte mit Hygienespülfunktion an.

Waschtisch-Armaturen

	Hygienespülfunktion												Wasser			Strom	
	Dauer Hygienespülung			Einstellstufen		Spülmenge pro 15 Sek.	Zeitintervall			Einstellstufen		Startpunkt					
	min.	max.	Werk[1)]	Einheit	Anzahl		min.	max.	Werk[1)]	Einheit	Anzahl		vorgemischt	kalt/warm	SWE offen	Netzbetrieb	Batteriebetrieb
Saniline Style	15 Sek.	120 Sek.	30 Sek.	15 Sek.	8	1,5 l	24 h	120 h	24 h	24 h	5	mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung	■	■	■	■	■
Saniline Dolphin 2	15 Sek.	120 Sek.	30 Sek.	15 Sek.	8	1,5 l	24 h	120 h	24 h	24 h	5	mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung	■	■	■	■	■

Urinal-Steuerungen

	Hygienespülfunktion											Strom	
	Anzahl Hygienespülungen			Einstellstufen		Pause zw. Spülungen	Zeitintervall			Einstellstufen		Startpunkt		
	min.	max.	Werk[1)]	Einheit	Anzahl		min.	max.	Werk[1)]	Einheit	Anzahl		Netzbetrieb	Batteriebetrieb
MEPA Orbit IR	1 Spülpaket	10 Spülpakete	1 Spülpaket	1 Spülpaket = 3 Spülungen = 6 – 12 l*	10	2 Min.	24 h	240 h	24 h	24 h	10	mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung	■	■
Sanicontrol 925	1 Spülpaket	10 Spülpakete	1 Spülpaket	1 Spülpaket = 3 Spülungen = 6 – 12 l*	10	2 Min.	24 h	240 h	24 h	24 h	10	mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung	■	■
Sanicontrol 825	1 Spülpaket	10 Spülpakete	1 Spülpaket	1 Spülpaket = 3 Spülungen = 6 – 12 l*	10	2 Min.	24 h	240 h	24 h	24 h	10	mit Aktivierung + Start nach letzter Benutzung	■	■

WC-Steuerungen

	Hygienespülfunktion											Strom	
	Anzahl Hygienespülungen			Einstellstufen		Pause zw. Spülungen	Zeitintervall			Einstellstufen		Startpunkt		
	min.	max.	Werk[1)]	Einheit	Anzahl		min.	max.	Werk[1)]	Einheit	Anzahl		Netzbetrieb	Batteriebetrieb
Sanicontrol 1061	1 Spülkasten-inhalt	10 Spülkasten-inhalte	1 Spülkasten-inhalt	1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l	10	2 Min.	24 h	240 h	72 h	24 h	10	mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung	■	■
Sanicontrol 1062	1 Spülkasten-inhalt	10 Spülkasten-inhalte	1 Spülkasten-inhalt	1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l	10	2 Min.	24 h	240 h	72 h	24 h	10	mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung	■	■
Sanicontrol 1065	1 Spülkasten-inhalt	10 Spülkasten-inhalte	1 Spülkasten-inhalt	1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l	10	2 Min.	24 h	240 h	72 h	24 h	10	mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung	■	■
MEPA Zero Lumo 	1 Spülkasten-inhalt	10 Spülkasten-inhalte	1 Spülkasten-inhalt	1 Spülkasten-inhalt = 6 – 9 l	10	2 Min.	24 h	240 h	72 h	24 h	10	mit Aktivierung + Startpunkt-verschiebung	■	

* Angabe der Spülmenge basierend auf üblicher Urinalspülmenge von 2 bis 4 Litern je Spülvorgang.
Theoretisch sind größere Mengen möglich, da die Spülmenge abhängig von Fließdruck und Öffnungszeit des Magnetventils ist.

1) Werkseinstellung

WC-Steuerungen
Hygienisch, zukunftssicher, flexibel

Der modulare Aufbau der Systemkomponenten ermöglicht eine schnelle, einfache Umstellung einer WC-Anlage mit MEPA UP-Spülkästen A31/B31* auf eine elektronische geregelte Spültechnik – auch zu einem späteren Zeitpunkt nachrüstbar. Hierzu muss nur eine Baugruppe des Spülkastens via Plug & Play ausgetauscht werden. Die Sanicontrol WC-Steuerungen sind mit allen MEPA WC-Betätigungsplatten kombinierbar.**

Mit den Spülautomatiken Sanicontrol 1061 und 1065 sind barrierefreie WC-Anlagen gemäß DIN 18 040 erstellbar. Die barrierefreie Spülauslösung erfolgt über einen Stützklappgriff mit E-Taster (1061) oder Funk-Taster (1065). Die barrierefreien WC-Steuerungen sind darüber hinaus mit einer Hygienespülfunktion ausgestattet.

Die Zero Lumo kombiniert die elektronische geregelte MEPA Spültechnik und eine elegante WC-Betätigung mit Glas-Oberfläche in einem Produkt. Die Zero Lumo kommt ohne mechanische Tasten aus. Zusätzlich kann die im MEPA Air-WC integrierte Geruchsabsaugung gesteuert werden.

Mit der Sanicontrol 1062 können auch nicht barrierefreie WC-Anlagen mit einer automatischen Hygienespülung ausgerüstet werden.

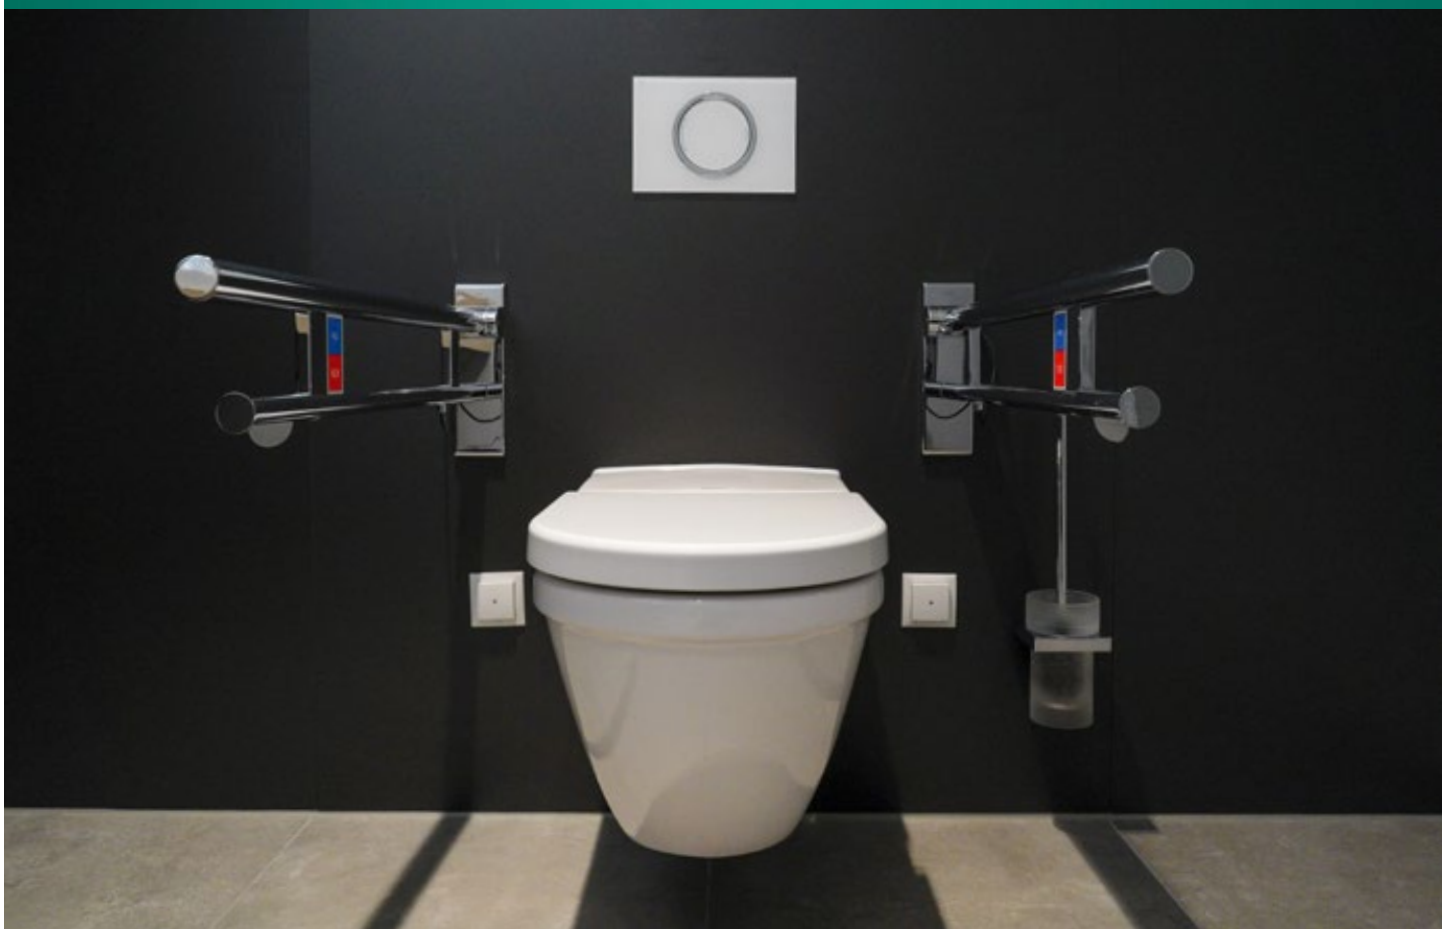

* B31 nur in Verbindung mit einer Betätigung von vorne ** gilt nicht in Verbindung mit einer Betätigungsplatte Zero Lumo

Sanicontrol 1061

Barrierefreie WC-Steuerung zur Spülauslösung über Stützklappriffe mit E-Taster. Zusätzlich ist eine automatische Hygienespülung möglich.

» Produktinfos siehe Seite 24

Sanicontrol 1065

WC-Steuerung zur barrierefreien Spülauslösung über verschiedene Funksendesysteme an Stützklappgriffen, mit integrierter Hygienespülfunktion.

» Produktinfos siehe Seite 25

MEPA Zero Lumo

Elektronische WC-Betätigung zur Spülauslösung bei UP-Spülkästen und zur Lüfterauslösung von MEPA Air-WCs.

» Produktinfos siehe Seite 26

Sanicontrol 1062

WC-Steuerung zur Spülauslösung einer programmierbaren Intervall-Hygienespülung.

» Produktinfos siehe Seite 28

Plug & Play

Nach dem Abnehmen der Betätigungsplatte kann die Revisionsschutzplatte mit dem angehängten Lagerbock werkzeuglos abgenommen werden. Der Lagerbock lässt sich mit einem einfachen Klick-Mechanismus durch den neuen elektronischen Lagerbock austauschen. Anschließend die Revisionsschutzplatte einsetzen und die Betätigungsplatte wieder aufsetzen.

Die Stromversorgung kann entweder über ein Batteriemodul im UP-Spülkasten erfolgen oder über 230/6 VDC von außen. Hierfür sind passende Roh- und Fertiginstallationssets lieferbar.

Barrierefreie WC-Spülautomatic Sanicontrol 1061

WC-Spülautomatic für E-Taster

Die WC-Spülautomatic Sanicontrol 1061 für Stützklappgriffe mit E-Taster ist mit allen am Markt gängigen Systemen kompatibel. Der Einbau oder die Umrüstung barrierefreier WC-Anlagen ist via Plug and Play im Handumdrehen möglich. Ergänzend bietet die Sanicontrol 1061 die Möglichkeit eine Hygienespülung zu programmieren.

Ideal in allen kleinen und großen Projekten im öffentlichen und privaten Bereich einsetzbar. Netzbetrieb und, der für Umrüstungen vorteilhafte, Batteriebetrieb sind ebenso selbstverständlich, wie die Kombination mit dem gesamten Betätigungsplatten-Programm für den UP-Spülkasten A31.

Kompatibel mit:

MEPA Frame

MEPA Zero

MEPA Orbit

MEPA Orbit vandalensicher

MEPA Sun

» Sanicontrol 1061

Verwendungszweck

- zur barrierefreien Spülauslösung nach DIN 18040
- zur manuellen Fernauslösung von MEPA UP-Spülkästen Typ A31 über Stützklappgriffe mit potenzialfreiem Taster mit Schließfunktion oder handelsübliche Taster mit Schließfunktion
- zur automatischen WC-Spülauslösung einer Hygienespülung
- zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen

Eigenschaften

- Spülauslösung drahtgebunden über Taster am Stützklappgriff oder externen Taster
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte auslösbar
- Hygienespülung zuschaltbar, einstellbare Spülanzahl
- Hebezeit des Ablaufventils einstellbar
- Einstellungen über Folientastatur
- geräuscharmer Servomotor
- verwechslungssichere Steckverbindungen
- Schutzart IP 44
- nachrüstbar

Ausführungen
Netzbetrieb

- externes UP-Netzgerät 230 VAC / 6 VDC
- Rohbau-Set für WC-Spülautomatik Sanicontrol Teil 1 (separat zu bestellen, Art.-Nr. 718 399)

Art.-Nr. 718 450

Batteriebetrieb

- 6 VDC über Batteriemodul im UP-Spülkasten

Art.-Nr. 718 451

Barrierefreie WC-Spülautomatic Sanicontrol 1065

Funkgesteuerte WC-Spülautomatic

Die mit moderner Funktechnik ausgerüstete Sanicontrol 1065 kann mit nahezu allen Stützklappgriff-Systemen kombiniert werden. Kompatibel auch mit Funksendern der Hersteller HEWI, Erlau oder PBA. Bei anderen Herstellern ist der MEPA-Funksender einsetzbar. Die in Netz- oder Batteriebetrieb erhältlichen Ausführungen lassen sich in wenigen Minuten im UP-Spülkasten A31 montieren.

Eine Anschlussmöglichkeit für eine zusätzliche Funktion (z. B. eine Klingel) erweitert das Einsatzspektrum. Kombiniert werden kann die Sanicontrol 1065 mit den Betätigungsplatten MEPA Frame, MEPA Zero, MEPA Orbit, MEPA Orbit vandalensicher oder MEPA Sun und ist damit für alle Projektgrößen ideal geeignet. Die Elektronik ermöglicht eine automatische Spülauslösung zur Hygienespülung.

Kompatibel mit:

MEPA Frame

MEPA Zero

MEPA Orbit

MEPA Orbit vandalensicher

MEPA Sun

Milieu: © annebel146 - stock.adobe.com

» Sanicontrol 1065

Verwendungszweck

- zur barrierefreien Spülauslösung nach DIN 18040
- zur manuellen Fernauslösung von MEPA UP-Spülkästen Typ A31 über Stützklappgriffe mit Funktaster
- zur manuellen Fernauslösung einer zusätzlichen Funktion
- zur automatischen WC-Spülauslösung einer Hygienespülung
- zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen

Eigenschaften

- Spülauslösung über Funksender am Stützklappgriff oder externen Funksender, Parallelbetrieb mit bis zu 5 Sendern
- zusätzlich manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte auslösbar
- Hygienespülung zuschaltbar, einstellbare Spülanzahl
- Hebezeit des Ablaufventils einstellbar
- Einstellungen über Folientastatur
- geräuscharmer Servomotor
- verwechslungssichere Steckverbindungen
- Schutzart IP 44
- nachrüstbar

Ausführungen
Netzbetrieb

- externes UP-Netzgerät 230 VAC / 6 VDC
- Rohbau-Set für WC-Spülautomatik Sanicontrol Teil 1 (separat zu bestellen, Art.-Nr. 718 399)

Art.-Nr. 718 460

Batteriebetrieb

- 6 VDC über Batteriemodul im UP-Spülkasten

Art.-Nr. 718 461

Elektronische WC-Betätigung MEPA Zero Lumo

Die neue Ära der WC-Betätigung

Die Zero Lumo verbindet Technik und Design auf eine neue Art und Weise. Die elektronische WC-Betätigung mit 2-Mengen-Technik kommt ohne mechanische Tasten aus. Zusätzlich kann die im MEPA Air-WC integrierte Geruchsabsaugung gesteuert werden. Spülung und Geruchsabsaugung können manuell ausgelöst werden. Wahlweise kann auch die automatische Auslösung beider Funktionen aktiviert werden

Die Beleuchtung der Segmente für die kleine und große Spülmenge sowie für die Air-WC Funktion wird über einen verborgenen Infrarot-Näherungssensor aktiviert. Bei aktiviertem Nachtlicht-Modus sind die Segmente auch im Dunkeln sichtbar. Die Leuchtkraft wird automatisch in Abhängigkeit zum Umgebungslicht gesteuert.

Die Zero Lumo verfügt darüber hinaus über weitere Features der MEPA Steuerungstechnologien wie eine einstellbare Hygienespülfunktion, einen Reinigungsstopp und eine Kindersicherungsfunktion.

Kompatibel mit:

nextVIT WC-Elemente
Spülkasten A31/B31*

nextVIT Air-WC
Auslösung manuell

Milieu: © piovesempre / iStock / Getty Images Plus / via Getty Images

» MEPA Zero Lumo

Verwendungszweck

- zur manuellen oder automatischen Spülauslösung bei MEPA UP-Spülkästen
- zur manuellen oder automatischen Lüfterauslösung von MEPA Air-WCs

Eigenschaften

- Material: Glas / Kunststoff
- 2-Mengen-Technik
- Betätigung von vorne, ohne mechanische Tasten
- Tasten durch Lichtbögen erkennbar
- manuelle oder automatische Spülung
- manuelle oder automatische Lüfterauslösung bei MEPA Air-WC
- Lüfterleistung und Lüfternachlaufzeit einstellbar
- Kindersicherungsfunktion, Nachtlichtfunktion, Reinigungsstopp, Hygienespülfunktion einstellbar
- Notbetriebsfunktion über Batterie, bis zu 10 Spülauslösungen sind möglich
- LowBatt-Anzeige

Ausführungen

für aufgesetzte oder fliesenbündige Montage (230 x 157 x 11 mm)

Art.-Nr. 421 870

für teileingelassene Montage
(240 x 170 x 11 mm)

Art.-Nr. 421 871

nextVIT Air-WC
Revolutionäre Technik

Das nextVIT Air-WC von MEPA arbeitet bei der Geruchsabsaugung mit Abluft statt Umluft – ohne Wartung und Folgekosten. Das vormontierte, einbaufertige Montageelement mit Radiallüfter saugt die verunreinigte Luft direkt aus dem WC über die Abwasserleitung oder eine separate Abluftleitung aus dem Raum. Die gesamte Technik ist in das Element integriert – vor der Wand haben Sie volle Gestaltungsfreiheit, denn das Air-WC ist, neben der Zero Lumo, auch mit allen MEPA WC-Betätigungsplatten kombinierbar.

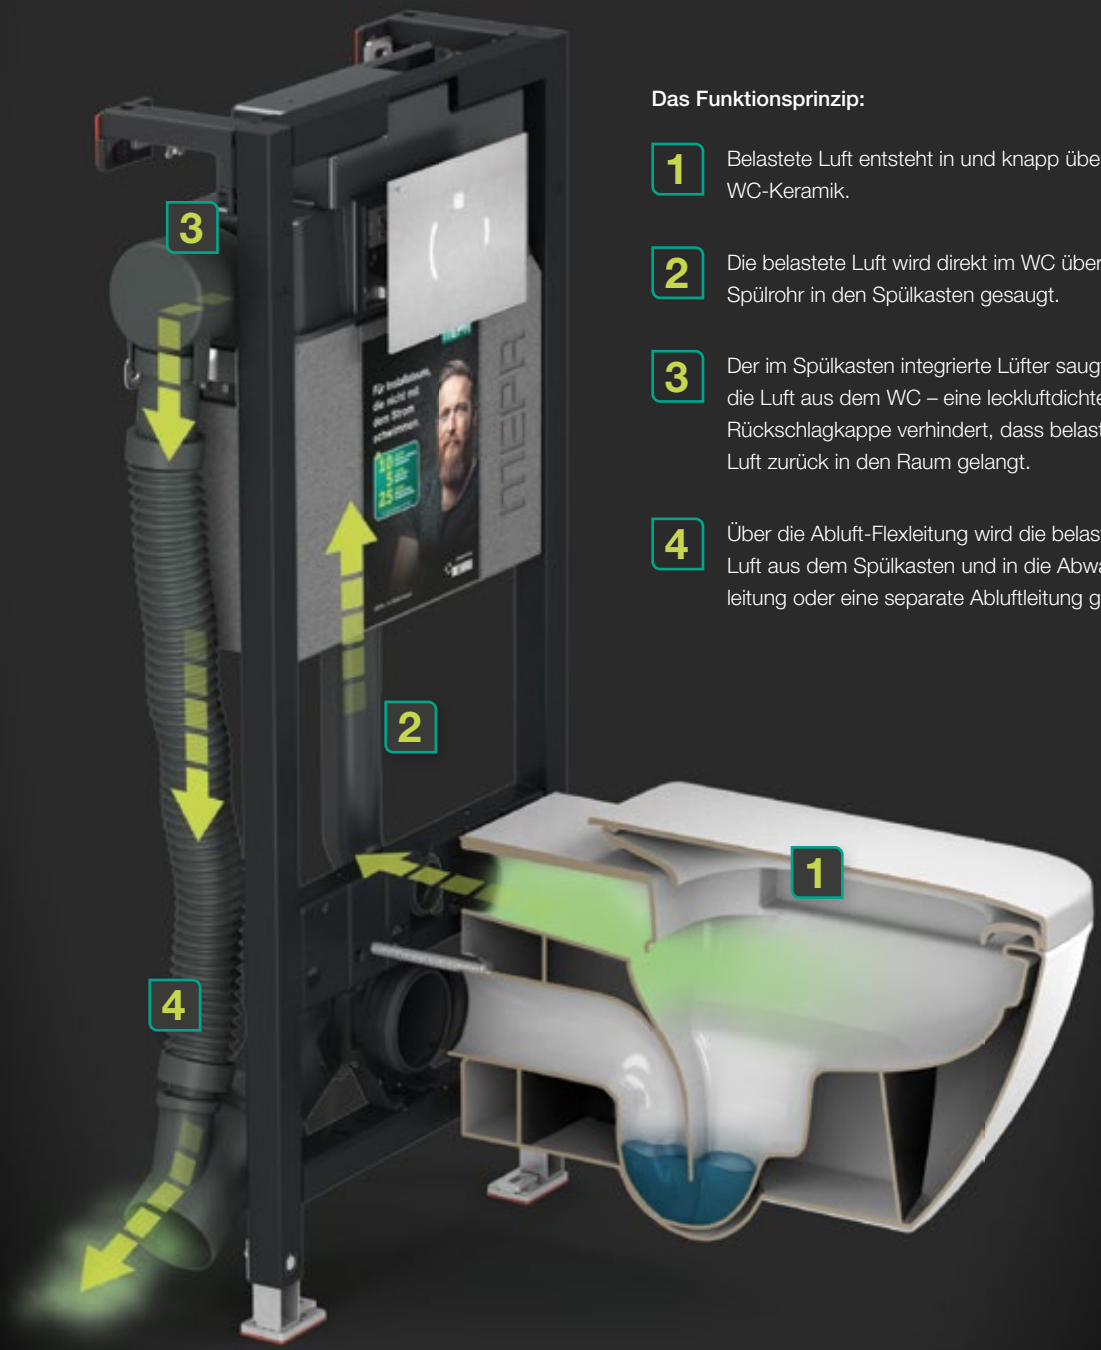

Das Funktionsprinzip:

1. Belastete Luft entsteht in und knapp über der WC-Keramik.
2. Die belastete Luft wird direkt im WC über das Spülrohr in den Spülkasten gesaugt.
3. Der im Spülkasten integrierte Lüfter saugt die Luft aus dem WC – eine leckluftdichte Rückschlagkappe verhindert, dass belastete Luft zurück in den Raum gelangt.
4. Über die Abluft-Flexleitung wird die belastete Luft aus dem Spülkasten und in die Abwasserleitung oder eine separate Abluftleitung geführt.

WC-Hygiene-Spülautomatic Sanicontrol 1062

Automatische Hygiene für WC-Anlagen

Die WC-Hygiene-Spülautomatic Sanicontrol 1062 ist prädestiniert für WC-Anlagen im halb-öffentlichen sowie öffentlichen Bereich, aber auch vorteilhaft im privaten Mehrwohnungssektor. Sie ermöglicht eine automatische Spülauslösung, die längere Stagnation in der Wasserleitung vermeidet und so einer möglichen erhöhten Keimbildung im Trinkwasser vorbeugt.

Über die integrierte Folien-Tastatur sind Hygienespülungsintervalle und verschiedene Spülmengen einstellbar (Details siehe Seite 21). Die Spülautomatic Sanicontrol 1062 ist kompatibel mit nahezu allen nextVIT WC-Elementen mit UP-Spülkasten A31/B31*.

Kompatibel mit:

MEPA Frame

MEPA Zero

MEPA Orbit

MEPA Orbit vandalensicher

MEPA Sun

» Sanicontrol 1062

Verwendungszweck

- zur automatischen WC-Spülauslösung einer Hygienespülung
- zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- für den Einsatz in MEPA UP-Spülkästen Typ A31 oder B31

Eigenschaften

- periodische Hygienespülung, einstellbare Spülanzahl
- Hebezeit des Ablaufventils einstellbar
- Einstellungen über Folientastatur
- manuelle Spülauslösung über Betätigungsplatte auslösbar
- geräuscharmer Servomotor
- verwechslungssichere Steckverbindungen
- Schutzart IP 44
- nachrüstbar

Ausführungen
Netzbetrieb

- externes UP-Netzgerät 230 VAC / 6 VDC
- Rohbau-Set für WC-Spülautomatik Sanicontrol Teil 1 (separat zu bestellen, Art.-Nr. 718 399)

Art.-Nr. 718 022

Batteriebetrieb

- 6 VDC über Batteriemodul im UP-Spülkasten

Art.-Nr. 718 023

* B31 nur in Verbindung mit einer Betätigung von vorne

Montagesysteme WC

Funktionale Waschplatzlösungen in jeder Größe

» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31 Barrierefrei

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für barrierefreies wandhängendes WC
- zur Montage gemäß DIN 18 040
- zur Montage von WC-Keramiken mit verlängerter Ausladung bis 700 mm
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 513 110

» nextVIT WC-Element Spülkasten Typ A31 Barrierefrei mit Stützklappgriff-Elementen

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für barrierefreies wandhängendes WC
- zur Montage gemäß DIN 18 040
- zur Montage von WC-Keramiken mit verlängerter Ausladung bis 700 mm
- zur Montage von Stütz-/Stützklappgriffen
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. 513 111

» nextVIT WC-Elemente Spülkasten A31/B31*

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für WC
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand
- verschiedene nutzenorientierte Spezialelemente wie das Step-WC oder für ein kindgerechtes Stand-WC

Eigenschaften

- Systembauhöhe 850 / 1.000 / 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend

Art.-Nr. siehe MEPA Katalog:
www.mepa.de/download/kataloge

nextVIT Air-WC-Element Spülkasten Typ A31 Lüfter

Verwendungszweck

- vormontiertes Montageelement für wandhängendes WC
- zur Geruchsabsaugung
- für Trockenbaumontage
- zur Einzelmontage vor eine Massiv- oder in eine Ständerleichtbauwand
- zur Schienenmontage vor eine Massiv- oder vor eine Ständerleichtbauwand

Eigenschaften

- Systembauhöhe 1.200 mm
- selbsttragender Montagerahmen
- pulverbeschichteter Profilrahmen
- höhenverstellbare Fußstützen 0 – 240 mm mit integrierter Rutschhemmung, Fußplatten drehbar, Bohrfehler ausgleichend
- Geruchsabsaugung mit integriertem Radiallüfter
- Lüfterbetrieb manuell oder elektronisch

Art.-Nr. 514 820

Air-WC mit elektronischer Lüfterauslösung (Art.-Nr. 514 821) nicht geeignet für Betrieb mit MEPA Zero Lumo



WC-Rohbauset für WC-Spülautomatic Sanicontrol Teil 1

Verwendungszweck

- zur Spannungsversorgung der WC-Spülautomatiken Sanicontrol 1061, 1062 und 1065
- zur UP-Montage in Vorwandinstallation oder zum Ein- und Ausmauern

Eigenschaften

- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung: 230 VAC auf 6 VDC
- Schutzart IP 20

Art.-Nr. 718 399

WC-Rohbauset für Zero Lumo

Verwendungszweck

- zur Spannungsversorgung der WC-Betätigungsplatte MEPA Zero Lumo
- zur UP-Montage in Vorwandinstallation oder zum Ein- und Ausmauern

Eigenschaften

- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung: 230 VAC auf 6 VDC
- Schutzart IP 20

Art.-Nr. 718 376

wird nicht benötigt bei Installation in Verbindung mit einem MEPA Air-WC (Art.-Nr. 514 820)



Zubehör

Sanicontrol 900 IR-Fernbedienung

Verwendungszweck

- zur Einstellung und Programmierung verschiedener Funktionen von MEPA Spülsystemen mit IR-Technologie
- einsetzbar für Urinal-Spülautomatiken SC 920, SC 825, SC 925, MEPA Orbit IR, Waschtisch Armaturen Saniline Style und Dolphin 2

Eigenschaften

- alle Grund- und Zusatzfunktionen einstellbar
- mit bestehenden Steuerungen kompatibel
- batteriebetrieben

Art.-Nr. 718 950

Funksender Sanicontrol 1065

Verwendungszweck

- zur manuellen Fernauslösung einer WC-Spülung in Verbindung mit MEPA WC-Spülautomatic Sanicontrol 1065
- zur barrierefreien Spülauslösung nach DIN 18040
- zur Montage an Stützklappgriffen mit rundem Holm (ø 29 – 35 mm)

Eigenschaften

- Tasten: Spültaste (blau), Notruftaste (gelb)
- Batteriebetrieb 3 VDC
- Sendefrequenz 868,4 MHz
- Sendeleistung < 10 mW
- Sendereichweite < 5 m
- Sendereinlernung durch Teach-In-Modus
- Schutzart IP 44

Art.-Nr. 718 585

Sanicontrol Netzgerät Saniline

Verwendungszweck

- zur Spannungsversorgung der MEPA Saniline Armaturen
- zum Festanschluss an Stromnetz ohne Schuko-Steckdose
- zur Montage unter dem Waschbecken

Eigenschaften

- Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung: 230 VAC auf 6 VDC
- Schutzart IP55

Art.-Nr. 718 645

Sanicontrol Verlängerungskabel Netz/-Batteriegerät

Verwendungszweck

- zur Verlängerung des Abstandes zwischen MEPA Sanicontrol Netz- oder Batteriegeräten mit 2-poligem Stecker-anschluss

Eigenschaften

- Kabellänge 1500 mm (einschließlich Stecker)

Art.-Nr. 718 653

powered by REHAU

MEPA

MEPA – Im Detail besser

MEPA – Pauli und Menden GmbH
Rolandsecker Weg 37 | D-53619 Rheinbreitbach
Tel. 02224/929-0 | Fax 02224/929-149
www.mepa.de | info@mepa.de

Schreiben Sie uns
www.mepa.de/whatsapp

K829108/07.23 (S)

Alle genannten Produkt- und Firmenbezeichnungen sowie Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.